




Diesel AD 320

► 6,5 HP




TİP		AD 320
Silindir Sayısı Cylinders	(adet) (N)	1
Silindir Hacmi Displacement	(cm ³)	315
Silindir Çapı Bore	(mm)	78
Strok Stroke	(mm)	66
Sıkıştırma Oranı Compression Ratio		17,5:1
Motor Devri Rotation	(d/dk rpm)	3.600
Motor Gücü Rating N (DIN 70020)	(BG) (HP)	6,5
Maks. Tork Max. Torque	(kgm)	13,8@2.800 (N gücünde)
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	(lt)	5
Özgül Yakıt Sarfiyatı Specific Fuel Consumption	(gr/ BG/h) (gr/HP)	220
Yağ Tüketimi Oil Consumption	(gr/h)	5
Karter Yağ Kapasitesi Oil Sump Capacity	(lt)	0,30

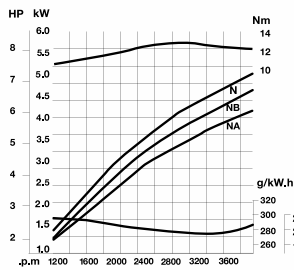

Diesel AD510 BS

► 12 HP

TİP		AD 510 BS
Silindir Sayısı Cylinders	(adet) (N)	1
Silindir Hacmi Displacement	(cm ³)	510
Silindir Çapı Bore	(mm)	85
Strok Stroke	(mm)	90
Sıkıştırma Oranı Compression Ratio		17,5:1
Motor Devri Rotation	(d/dk rpm)	3.000
Motor Gücü Rating N (DIN 70020)	(BG) (HP)	12
Maks. Tork Max. Torque	(kgm)	32,8@1.800
Yakıt Depo Kapasitesi Fuel Tank Capacity	(lt)	5,3
Yağ Tüketimi Oil Consumption	(gr/h)	8
Karter Yağ Kapasitesi Oil Sump Capacity	(lt)	1,75

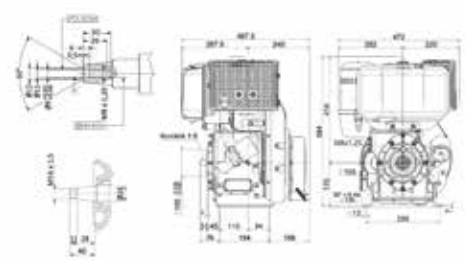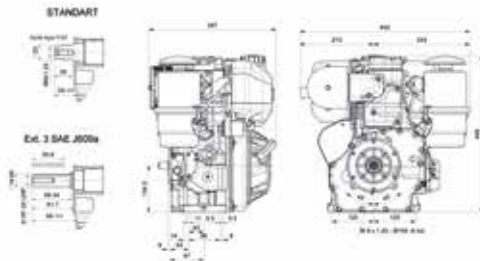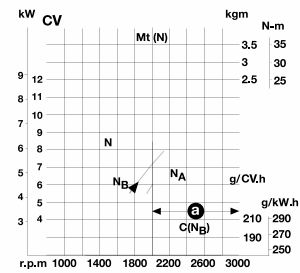

Anadolu Motor Üretim ve A.Ş. teknik bilgileri ve ürün görüntülerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yüksek verimli, hafif; Dört zamanlı; Hava soğutmalı; Direkt püskürtmeli; Cebri yağlamalı; Yağ banyolu veya yağ banyolu ve siklonlu hava filtresi; Yağ ve yakıt filtre elemanları değiştirilebilir; Santrifüj hız regülatörlü; İlk çalıştırma kolaylığı için fazla yakıt tertibatlı; El veya uzaktan kumanda ile hız verme; İple, otomatik ilk hareket mekanizması ile veya marşla çalıştırma; Rektifiye edilebilir silindirli. Güç, konik krank çıkışından saat dönüşüne ters yönde alınır.

High performance and light weight; Four stroke air cooled; Direct injection on piston; Oil-bath air-cleaner or oil bath and cyclonic pre-cleaner air-cleaner; Changeable oil filter element and fuel filter element; Gear pump forced feed; Extra fuel starting device; Automatic centrifugal governor; Hand or remote speed control; Rope, automatic recoil or electric starter; Re-borable cylinder. Conical power take off counterclockwise rotation on crankshaft. (PTOSIDE)